

EC-PRO



**ELEKTRA SelfTec® cold lead connection
and end seal kit**



UK

**Zestaw połączeniowo-zakończeniowy
do przewodów ELEKTRA SelfTec®**



PL

**Соединительный набор муфт
предназначен для оконцевания
и соединения саморегулирующегося
кабеля ELEKTRA SelfTec®**





RU



ELEKTRA SelfTec® Verbindungsset



DE

EC-PRO

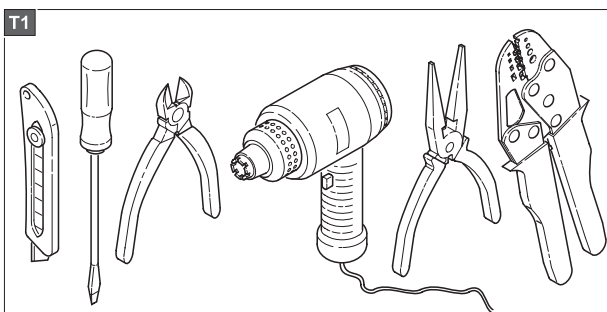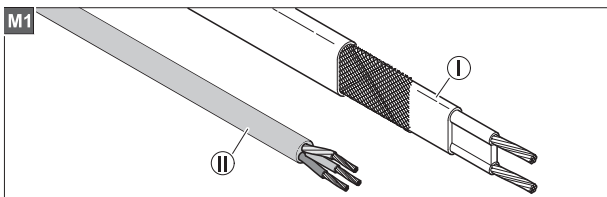

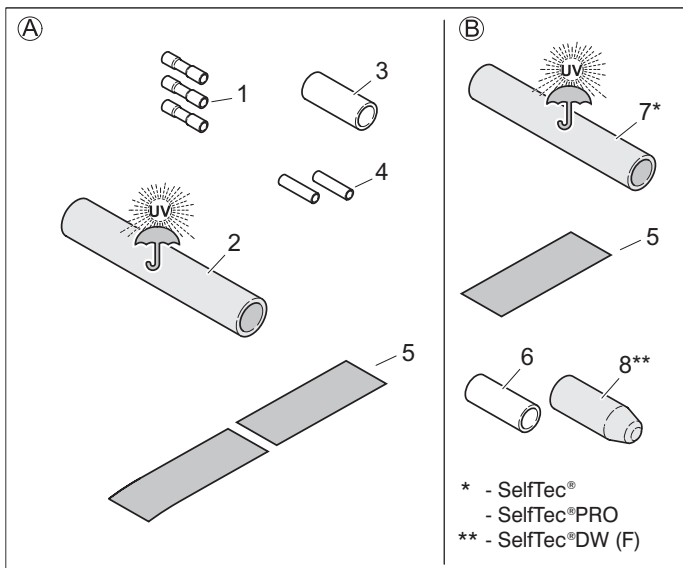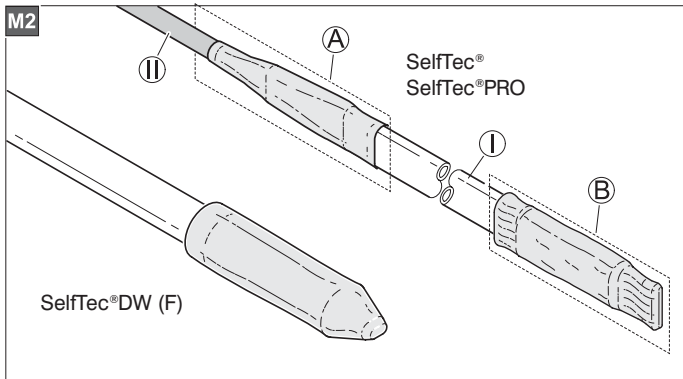



Kit Contents:

- ① Crimps,
- ② Heat shrinkable tubing, 180 mm long,
- ③ Heat shrinkable tubing, 30 mm long,
- ④ Heat shrinkable tubing, 20 mm long,
- ⑤ Mastic,
- ⑥ Heat shrinkable tubing, 30 mm long,
- ⑦ Heat shrinkable tubing, 120 mm long,
(SelfTec®, SelfTec®PRO),
- ⑧ Heat shrinkable end cap
(SelfTec®DW, SelfTec®DW F).

① Heating cable:

Applicable to: SelfTec®PRO 10,
 SelfTec®PRO 20,
 SelfTec®PRO 33,
 SelfTec®DW 10,
 SelfTec®DW F 10,
 SelfTec®DW F 16,
 SelfTec®.

② Cold lead cable:

conductor size: 3x1.0 mm²,
 3x1.5 mm² or
 3x2.5 mm².

Warning:



Please make sure the installation
is carried out in clean and dry conditions.



Zestaw zawiera:

- ❶ Złączki zaciskowe,
- ❷ Rurkę termokurczliwą, o długości 180 mm,
- ❸ Rurkę termokurczliwą, o długości 30 mm,
- ❹ Rurki termokurczliwe, o długości 20 mm,
- ❺ Masę uszczelniającą,
- ❻ Rurkę termokurczliwą, o długości 30 mm,
- ❼ Rurkę termokurczliwą, o długości 120 mm, (SelfTec®, SelfTec®PRO),
- ❽ Kapturek termokurczliwy (SelfTec®DW, SelfTec®DW F).

❶ Przewód grzejny:

Do zastosowania z przewodami grzejnymi:

SelfTec®PRO 10,
SelfTec®PRO 20,
SelfTec®PRO 33,
SelfTec®DW 10,
SelfTec®DW F 10,
SelfTec®DW F 16,
SelfTec®.

❷ Przewody zasilające (zimne):

Średnica żyły przewodu: 3x1,0 mm²,
3x1,5 mm² lub
3x2,5 mm².

Uwaga:

Montaż należy wykonać w miejscu czystym i suchym.





В комплект входит:

- ❶ Обжимные гильзы для соединения с токопроводящими жилами,
- ❷ Термоусадочная трубка, длиной 180 мм,
- ❸ Термоусадочная трубка, длиной 30 мм,
- ❹ Термоусадочные трубки, длиной 20 мм,
- ❺ Уплотнитель,
- ❻ Термоусадочная трубка, длиной 30 мм,
- ❼ Термоусадочная трубка, длиной 120 мм, (SelfTec®, SelfTec®PRO),
- ❽ Колпачок для SelfTec®DW, SelfTec®DW F.

❶ Саморегулирующийся кабель:

Для применения в саморегулирующихся кабелях:

SelfTec®PRO 10,
SelfTec®PRO 20,
SelfTec®PRO 33,
SelfTec®DW 10,
SelfTec®DW F 10,
SelfTec®DW F 16,
SelfTec®.

❷ Силовой кабель:

Количество	3х1,0 мм ² ,
и сечение	3х1,5 мм ² или
токопроводящих жил:	3х2,5 мм ² .

Условия монтажа:

Монтаж надо сделать в сухом и чистом помещении.



Lieferumfang:

- ① Pressverbinder,
- ② Schrumpfschlauch, 180mm Lang,
- ③ Schrumpfschlauch, 30mm Lang,
- ④ Schrumpfschlauch, 20mm Lang,
- ⑤ Abdichtmasse,
- ⑥ Schrumpfschlauch, 30mm Lang,
- ⑦ Schrumpfschlauch, 120mm Lang,
(SelfTec®, SelfTec®PRO),
- ⑧ Endabschluss (SelfTec®DW, SelfTec®DW F).

I Heizkabel:

Anwendbar mit: SelfTec®PRO 10,
SelfTec®PRO 20,
SelfTec®PRO 33,
SelfTec®DW 10,
SelfTec®DW F 10,
SelfTec®DW F 16,
SelfTec®.

- ## II Kaltleiter:
- 3x1,0 mm²,
3x1,5 mm² oder
3x2,5 mm².

Achtung:

Die Montage muss in sauberer und trockener Umgebung erfolgen.



